www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10
для Москвы
8 (800) 550 - 76 - 22
для бесплатных звонков по России
info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет"
ИНН 7705449060
ОГРН 1037739683233
Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2А,
вход 5, этаж 4, офис 4.

Драйвер для светильника LC-30-270-55-110-5-П-Б IP20 000.01

Артикул: LC-30-270-55 Код товара: 1614000001

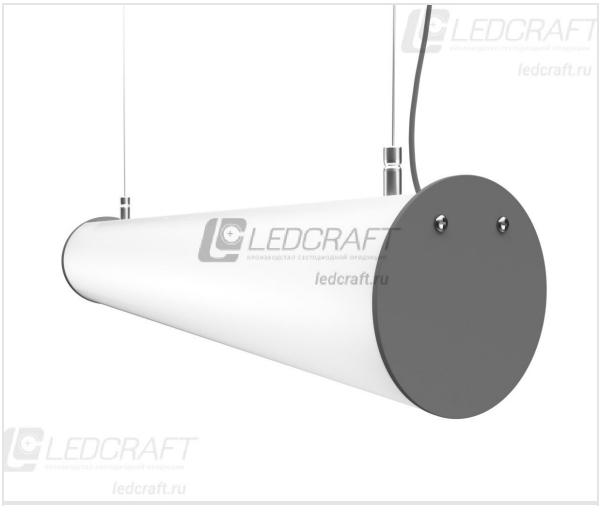

↔ 32 мм | ↕ 22 мм | ⤢ 90 мм

Максимальная входная мощность	34 Вт
Максимальная выходная мощность	29.7 Вт
Ток	0.27 А
Пусковой ток	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пульсация выходного тока	<2.7 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	90x32x22 мм
КПД	>87 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	55-110 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	90 мм
Ширина	32 мм
Высота	22 мм
Вес	0.040 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4

Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе 0 шт.

Цена с НДС, руб./шт. 610 руб.