
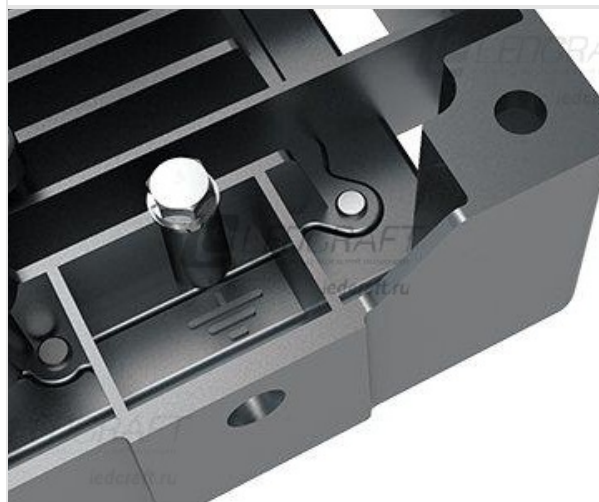


## Светодиодная панель 595x295x10 мм 21 Ватт с серой рамкой 3000К с Бап-3

Артикул: LC-PN-6030-21WW-G-BAP-3

Код товара: 1645201010

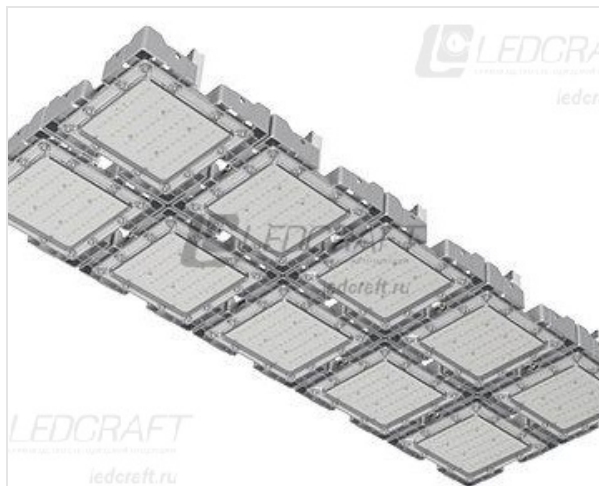

↔ 295 мм

↑ 10 мм

↗ 595 мм

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Мощность                                   | 21 Вт         |
| Температура свечения                       | 3000 К        |
| Цвет свечения                              | Теплый белый  |
| Световой поток                             | 1650 Лм       |
| Габаритный размер                          | 595x295x10 мм |
| Диапазон входного напряжения               | 176–264 В     |
| Частота напряжения питания                 | 50–60 Гц      |
| Гальваническая развязка                    | Есть          |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %        |
| Класс электробезопасности                  | I             |
| Класс энергоэффективности                  | A++           |
| Номинальное напряжение                     | 230 В         |
| Защита от короткого замыкания              | Есть          |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть          |
| Защита от холостого хода                   | Нет           |
| Защита от перегрева драйвера               | Нет           |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть          |
| Заземление                                 | Есть          |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80           |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %          |
| Угол излучения света                       | 120 °         |
| Класс светораспределения                   | П             |
| Тип монтажа                                | Универсальный |
| Форма светильника                          | Прямоугольный |
| Длина                                      | 595 мм        |
| Ширина                                     | 295 мм        |
| Высота                                     | 10 мм         |
| Материал корпуса                           | Алюминий      |
| Цвет корпуса                               | Серый         |
| Вес                                        | 1.115 кг      |
| Аналог светильника                         | ЛВО 2x18      |
| Степень защиты                             | IP44          |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4          |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C      |
| Тип рассеивателя                           | Опал          |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Производитель светодиодов       | Epistar                    |
| Тип светодиодов                 | 3528                       |
| Количество светодиодных плат    | 1 шт                       |
| Блок аварийного питания         | Есть                       |
| Емкость аккумулятора            | 2000 мА·ч                  |
| Время работы в аварийном режиме | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения            |                            |
| питания/зарядки                 | Есть                       |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                    |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 12 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 30000 Часов                |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Китай                      |
| ТУ                              | 27.40.21-004-58570794-2021 |

|                      |       |                         |            |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 17060 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|