


Светодиодная панель 295x295x10 мм 24 Ватт с белой рамкой 4000К с Бап-3

Артикул: LC-PN-3030-24DW-W-BAP-3

Код товара: 1645201029

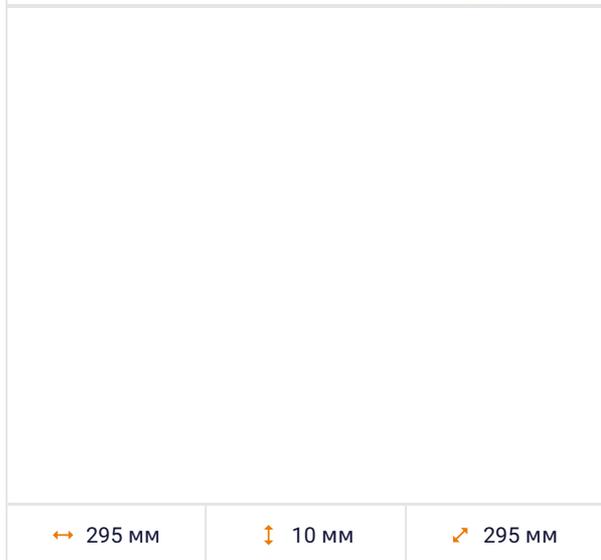

| | |
|--|-------------------|
| Мощность | 24 Вт |
| Температура свечения | 4000 К |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Световой поток | 1900 Лм |
| Габаритный размер | 295x295x10 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176–264 В |
| Частота напряжения питания | 50–60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0.97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Нет |
| Защита от перегрева драйвера | Нет |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Универсальный |
| Форма светильника | Квадратный |
| Длина | 295 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Высота | 10 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес | 0.645 кг |
| Степень защиты | IP44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Производитель светодиодов | Epistar |

| | |
|---|----------------------------|
| Тип светодиодов | 3528 |
| Количество светодиодных плат | 2 шт |
| Блок аварийного питания | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч |
| Время работы в аварийном режиме | 180 Минут |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть |
| Время зарядки батареи | 24 Часа |
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 12 Месяцев |
| Срок службы | 30000 Часов |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Китай |
| ТУ | 27.40.21-004-58570794-2021 |

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

16180 руб.